



T72 PLUS

RESET INDICADOR DE NÍVEL

APRESENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O **Reset indicador de nível T72 PLUS** é um módulo eletrônico desenvolvido para restabelecer o indicador de nível de combustível líquido do painel após o veículo ter rodado com GNV. Nestes veículos o sistema de indicação de nível é baseado no tempo de injeção original e o veículo rodando com GNV, gera uma indicação incorreta do nível de combustível no painel, necessitando desse módulo para dar o reset sempre que a chave de ignição for desligada.

Suas principais funções são:

- Restabelecer o indicador do nível de combustível líquido sempre que a chave de ignição for desligada;
- Circuito temporizador com aproximadamente 60 segundos para realizar o reset do indicador de nível após desligar a chave de ignição.

O **Reset indicador de nível T72 PLUS** possui os seguintes componentes:

- Módulo eletrônico T72 PLUS;
- Chicote elétrico de instalação;
- Certificado de garantia.

Obs: Siga atentamente as dicas e recomendações de instalação, configuração e programação.

DICAS E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ANTES DA INSTALAÇÃO



Instalar todos os componentes do sistema GNV o mais distante possível da bobina de ignição e passar o chicote longe dos cabos de alta tensão.



Instalar em posição vertical e proteger todos os componentes de possíveis infiltrações de água.



Instalar em local arejado, distante das fontes de calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de escape, etc.



Realizar todas as conexões elétricas com solda, de forma segura e com isolamento adequada.

Nunca abrir a caixa do reset, principalmente se o motor estiver em funcionamento.

Nunca alimentar o módulo na bobina de ignição, válvulas injetoras ou em outras fontes de tensão disponíveis no motor. Sempre ligar o fio preto na bateria.

DEPOIS DA INSTALAÇÃO

- Caso o **Reset indicador de nível T72 PLUS** funcione incorretamente, certifique-se que as ligações indicadas neste manual estejam corretas.
- Para realizar a partida do veículo proceda normalmente, para a segunda partida e as demais, garantir uma pausa de 1 (um) minuto para que o circuito temporizador se restabeleça.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo: 50 mA (máx.)

Tensão de alimentação: 10V - 14,8V

Dimensões da caixa: 69x68x33mm (LxCxA)

Ø Furo de fixação: 5,7 mm



TURY

suportegnv@tury.com.br


Tel.Fixo: 55 (21) 3507-2546

www.tury.com.br


T72 PLUS

RESET INDICADOR DE NÍVEL

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO - PEUGEOT / CITROEN / HONDA / FORD (VER TABELA DE JUMPER'S)

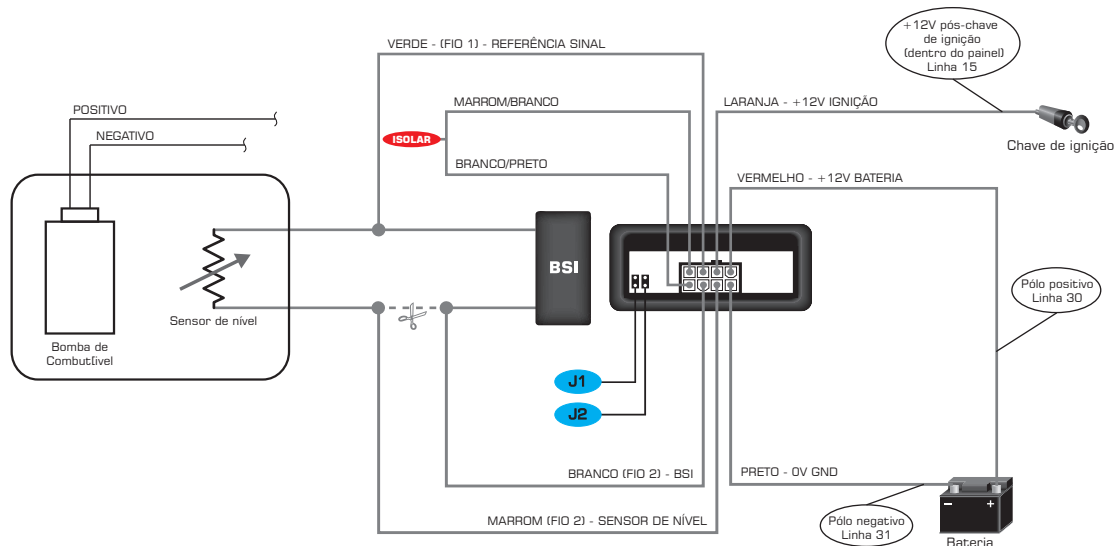

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO - RENAULT / CITROEN / HONDA (VER TABELA DE JUMPER'S)

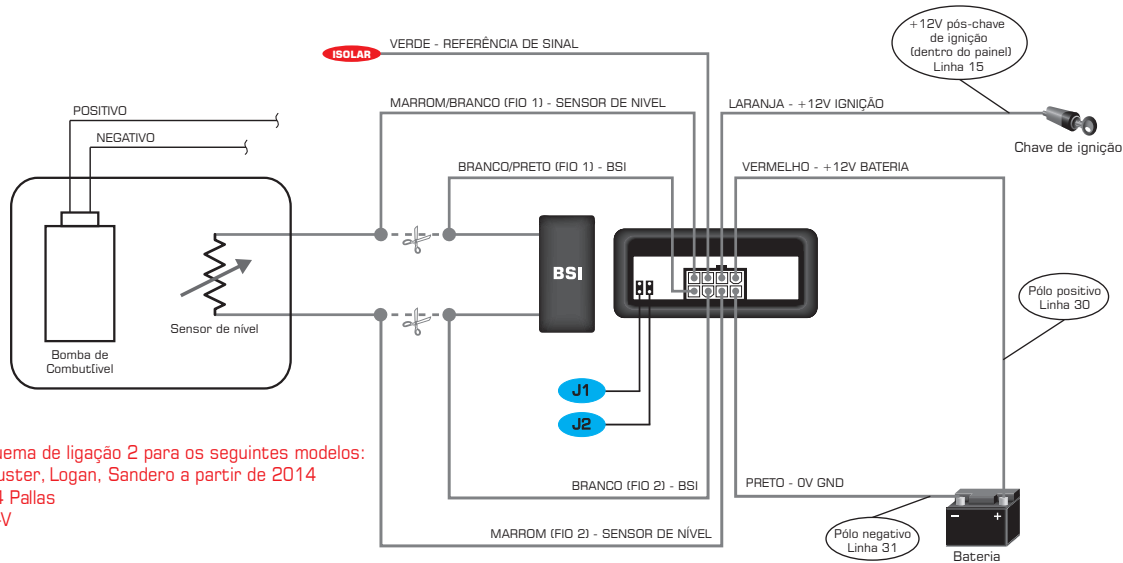

Aplicar esquema de ligação 2 para os seguintes modelos:
 - Renault Duster, Logan, Sandero a partir de 2014
 - Citroen C4 Pallas
 - Honda CR-V

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS ■ Com Jumper / □ Sem Jumper:

MODELO DE VEÍCULO	FIO 1	FIO 2	J1	J2
RANGER 2013 EM DIANTE	AMARELO/BRANCO	AZUL/VERDE	■	■
CIVIC 2012 EM DIANTE (Flex One)	LILÁS	LARANJA	■	■
CITY / FIT	PRETO	VERDE	■	■
NEW FIT 2009 A 2014	PRETO	VERDE	■	■
CITROEN / PEUGEOT	-	-	■	■
DUSTER (TODAS) / LOGAN / SANDERO	AMARELO/BRANCO	CINZA/BRANCO	■	■
C4 PALLAS / CR-V	-	-	■	■

SUPORTE TÉCNICO:

Tim: (21) 96530-2385 / Vivo:(21) 99697 - 3624 / Oi: (21) 98404 - 0715 / Claro: (21) 97405 - 2092